



Honeywell Home  
Januar 2018

## EVOHOME T87 ROUND

Forbind T87RF "rund" rumføler til en eksisterende zone i evohome wifi.



 **AutomatikCentret**  
Strandvejen 42 • Saksild • 8300 Odder  
86 62 63 64 • [www.automatikcentret.dk](http://www.automatikcentret.dk)  
[info@automatikcentret.dk](mailto:info@automatikcentret.dk)  
**Honeywell**  
THE POWER OF **CONNECTED**

# Forbind T87RF "rund" rumføler til en eksisterende zone med HR92 radiatortermostater




T87RF2025

T87RF2025 „rund“ rumføler kan forbindes til en eksisterende zone og overstyre temperaturen fra en HR92 radiatortermostat. Dette kan være en fordel hvis HR92 er placeret uhensigtsmæssigt i et hjørne af rummet, eller et område med træk/kulde






1. Tryk og hold "INDSTILLING" inde i ca. 5 sekunder

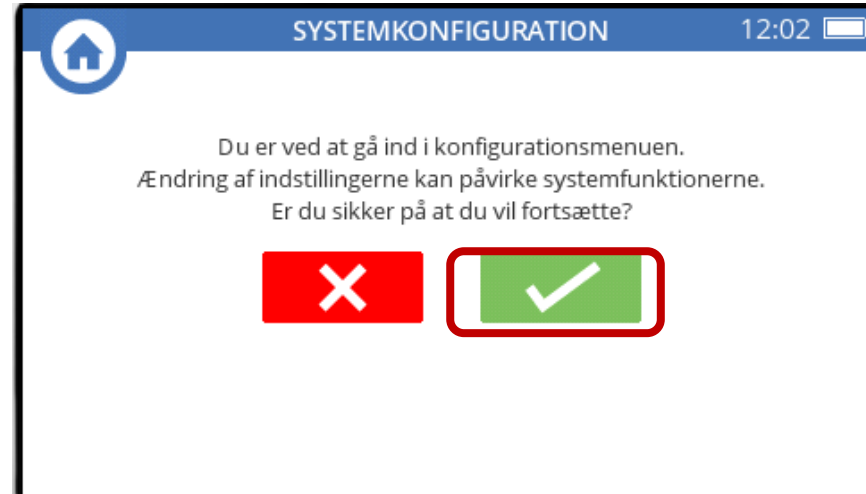


2. Tryk på ✓ for at komme til konfigurationsmenuen

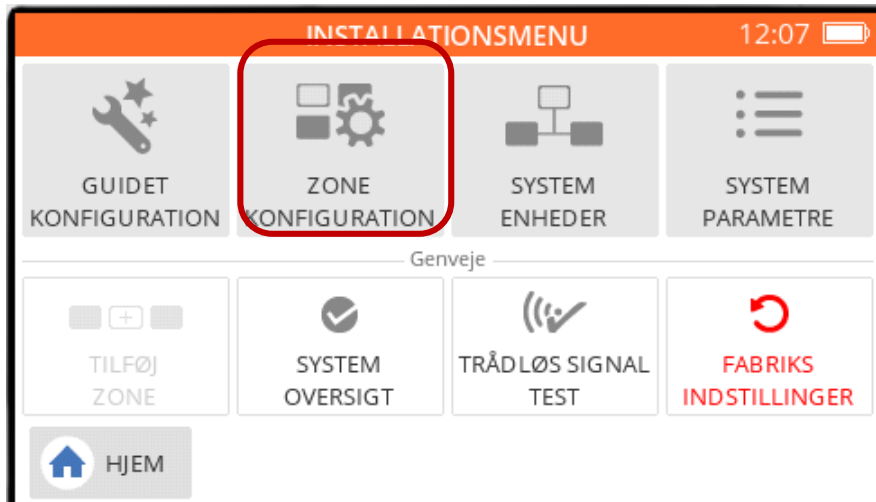

3. Tryk på "ZONE KONFIGURATION"



4. Vælg den ønskede zone (eksempel: "Spisestue")






5. Vælg "TEMPERATURFØLER"




6. Vælg "EKSTERN FØLER"



7. Tryk på ✓ for at vælge binding

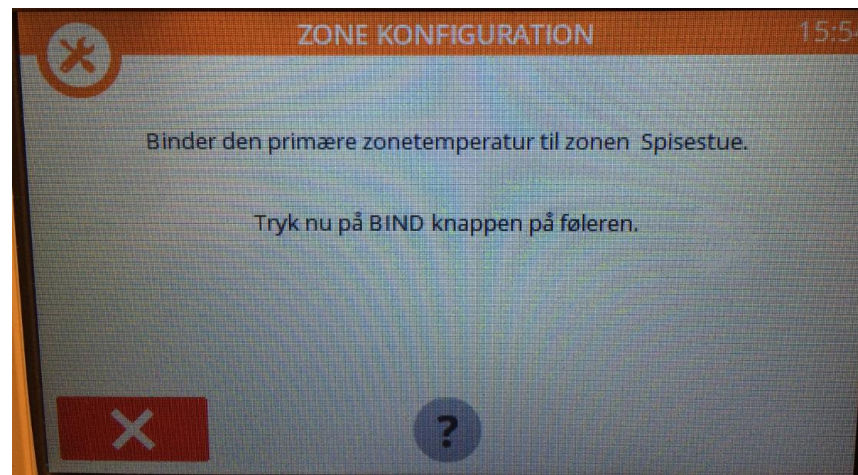

Nu skal rumføleren "bindes" – se næste side...



# Sådan forbinder du T87 "round wireless" rumføler



Forbindelsespkt. som kan vælges er:

bo: Boiler - BDR Relæboks

Co: Controller - Evotouch panel

Hc: Heat controller - gulvvarme-/mixermodul

1.



Tryk og hold her i ca. 10 sek.  
Indtil "bo" vises i display

2. Drej ringen 1 "klik"  
mod højre




"Co" vises i display



# Sådan forbinder du T87 "round wireless" rumføler



3.

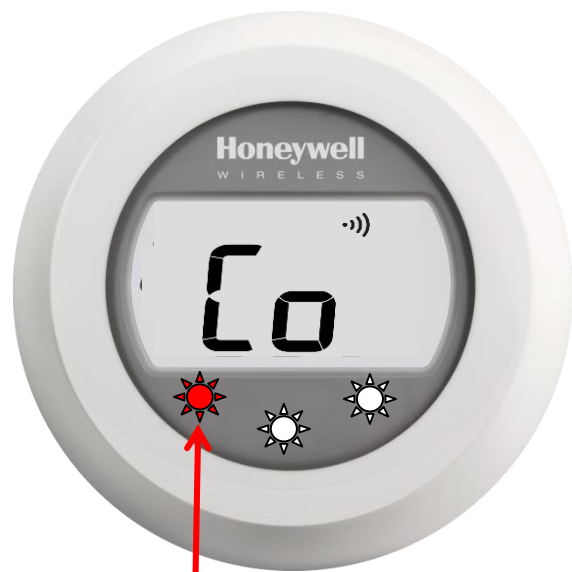


Tryk i ca. 1 sek.

Kontroller nu kvitteringsbekræftelse på begge skærme:



Signalstyrke aflæses på rumføleren

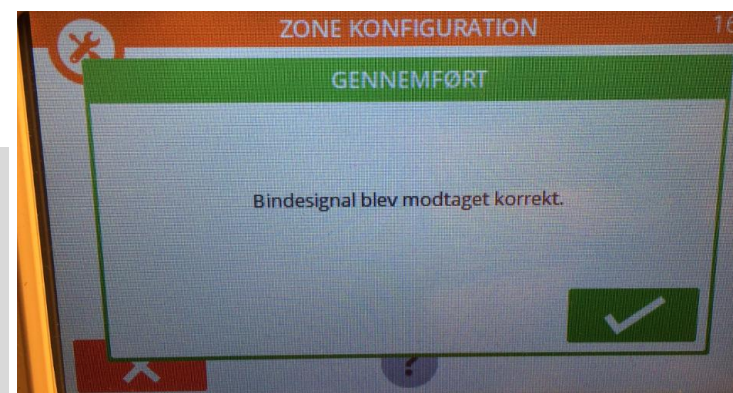

Vælg ✓ for at afslutte –  
Rumføleren er nu forbundet til zonen 😊

# Sådan sletter du bindesignalet til T87 Round wireless rumføler




1.



Tryk og hold her i ca. 10 sek.  
Indtil “bo” fremkommer  
på displayet

2.

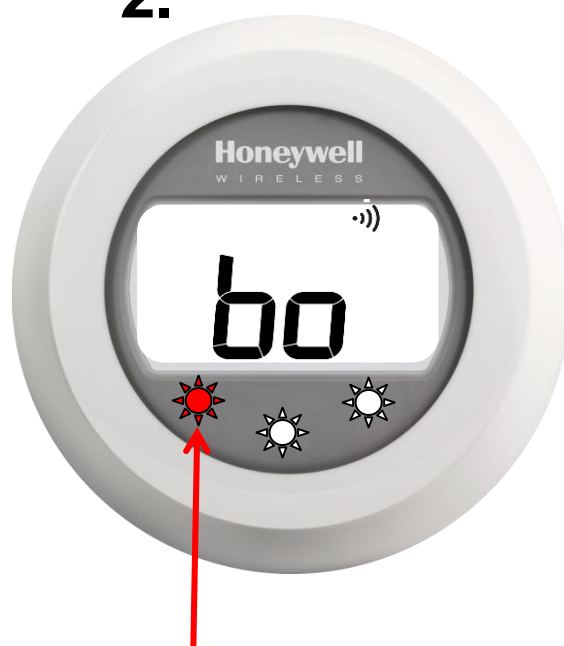

Tryk og hold igen i ca.10 sekunder, indtil displayet går tilbage  
til normalvisning og det trådløse RF-symbol forsvinder.  
Gør “round” strømløs (frigør displayet fra bagpladen).  
Sletningen af bindingen er derefter afsluttet. (herefter kan du binde igen)

3.

